




## Product details

De CLAUDIA radiatoren zijn klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiatoren met een digitale EcoDesign thermostaat, die werkt op basis van ruimtetemperatuur. De CLAUDIA Remote wordt inclusief afstandsbediening geleverd. Verder zijn deze radiatoren leverbaar in diverse vermogens en afmetingen.

## Afmetingen en uitvoeringen

CLAUDIA Remote Badkamerradiator, wit;

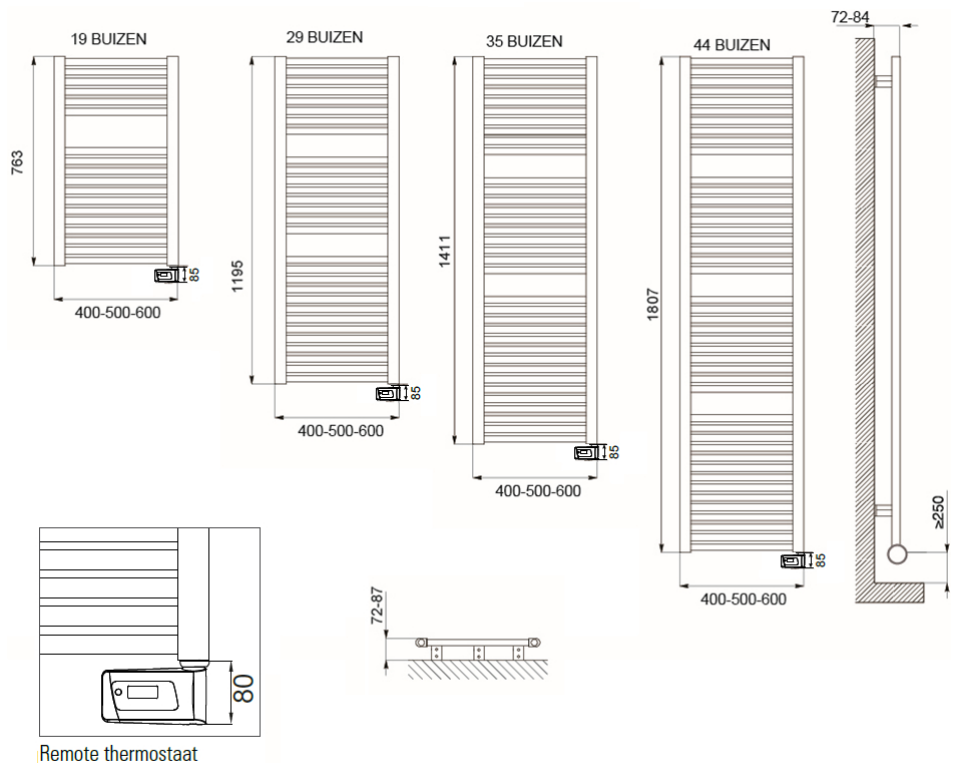

Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte (mm) verticaal
	<i>horizontaal</i>	<i>radiatorbuizen</i>		
220601	400	30	Wit, RAL 9016 400 W	763
220602	500	30	Wit, RAL 9016 500 W	763
220603	600	30	Wit, RAL 9016 600 W	763
220604	400	30	Wit, RAL 9016 600 W	1195
220605	500	30	Wit, RAL 9016 700 W	1195
220606	600	30	Wit, RAL 9016 900 W	1195
220607	600	30	Wit, RAL 9016	1411

400	30	700 W	
220608		Wit, RAL 9016	1411
500	30	900 W	
220609		Wit, RAL 9016	1411
600	30	900 W	
220610		Wit, RAL 9016	1807
400	30	900 W	
220611		Wit, RAL 9016	1807
500	30	900 W	
220612		Wit, RAL 9016	1807
600	30	1200 W	

### Montage elektrische badkamerradiator

De CLAUDIA elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 42mm tot 54mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
42 mm ~ 54 mm		
	wand tot voorkant radiator	:
72 mm ~ 84 mm		

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Gepoedercoat en vochtbestendig stalen frame
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Temperatuurregeling met digitaal display en afstandsbediening
  - Comfort-stand
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Boost-functie

### GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de CLAUDIA badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 220608  
EAN-code: 8719577006668

### Keurmerk

De CLAUDIA radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze radiatoren kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

### Specificaties



Deze CLAUDIA radiatoren zijn gemaakt van staal en voorzien van een poedercoating in RAL 9016 (verkeerswit).

- Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm);
- Horizontale ronde buizen,  $\varnothing$  25 mm
- Gepoedercoat met ecologisch poeder in wit

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,20 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 44, klasse I
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi;
- Comfort
- Programma
- Antivorst
- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator of via afstandsbediening.



Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

**FUNCTIONIES**



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De CLAUDIA gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de CLAUDIA zichzelf uit.

#### **Montage**

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### **Downloads**

Handleiding CLAUDIA Remote-badkamerradiatoren  
Productblad CLAUDIA Remote-badkamerradiatoren (wit)

#### **Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 5 tot 10 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### **Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.