




## Product details

De DRL E-Comfort KLIMA is een platte, elektrische paneelradiator die een zachte, aangename warmte verspreidt en het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. De KLIMA-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een prettige warmtebeleving.

## Afmetingen en uitvoeringen

KLIMA Paneelradiator met Dual Therm technology systeem;

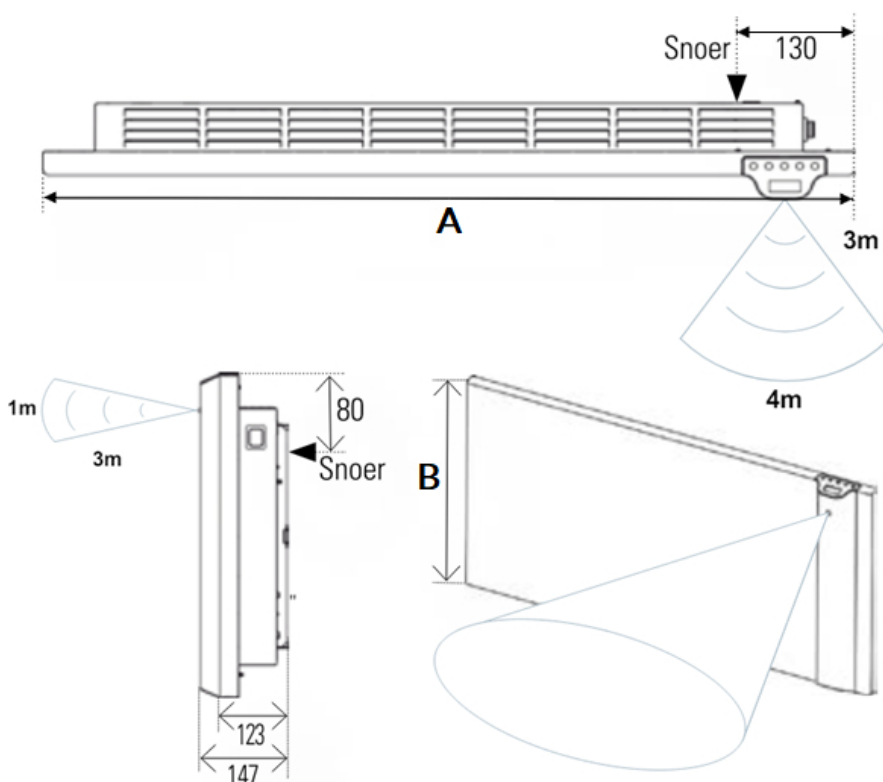

Type	diepte (mm)	kleur	hoogte B (mm)
breedte A (mm)		vermogen	
		materiaal	verticaal
		warmteafgifte	
223207	675	E-Comfort KLIMA - Wit	750 W
504		123	
223210	790	E-Comfort KLIMA - Wit	1000 W
504		123	
223215	1010	E-Comfort KLIMA - Wit	1500 W
504		123	
223220	1240	E-Comfort KLIMA - Wit	2000 W
504		123	

223009

E-Comfort KLIMA - Grijs

504

675

123

750 W

223011

504

223016

504

223021

504

790

1010

1240

E-Comfort KLIMA - Grijs

123 1000 W

E-Comfort KLIMA - Grijs

123 1500 W

E-Comfort KLIMA - Grijs

123 2000 W

### Montage elektrische paneelradiator

De KLIMA radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 24mm van de wand opgehangen.


Afstanden *wand tot achterkant radiator* :

24 mm

*wand tot voorkant radiator* :

147 mm

Afmetingen (mm)

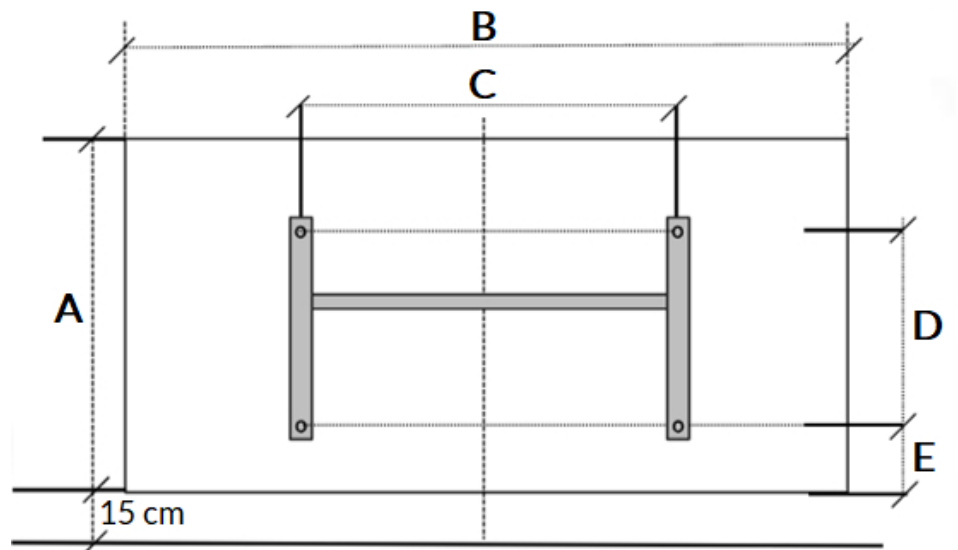

### Ophangbeugel achterkant

B KLIMA D A  
C E

750 W

---

504

---

675

---

305

---

265

---

105

1000 W

305

1500 W

640

2000 W

640

265

265

265

504

105

504

105

504

105

790

1010

1240

---

## Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
- Bediening via display
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Kinderslot

---

## GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de KLIMA paneelradiatoren.

## Technische details

Artikelnummer: 223009  
EAN-code: 8719577005425

## Specificaties



Deze KLIMA radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.


- Elektrische paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs

- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II

## Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.

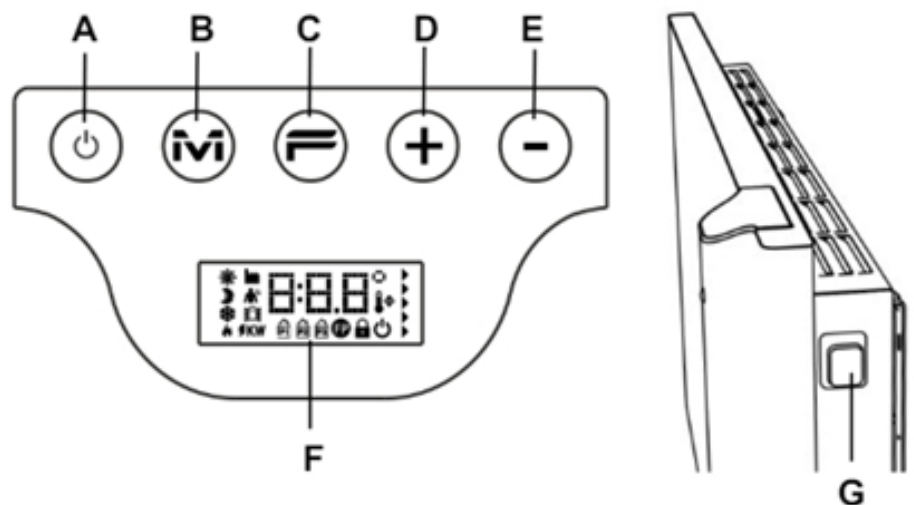

A

B  
C  
D  
E  
F  
G

:

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:

AAN/UIT of Stand-by

Modusknop  
Speciale functies  
Temperatuur verhogen  
Temperatuur verlagen  
Display-weergave  
Hoofdschakelaar

Met het gebruiksvriendelijke toetsenbord op de E-COMFORT KLIMA kunt u tot op de tiende graad de temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en dit scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding KLIMA-paneelradiatoren  
Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.