




## Product details

De ZION radiatoren geven direct een behaaglijke warmte af. Deze warmte is voelbaar zodra u de radiator aanzet. Daarnaast is de gebruikte aluminium behuizing beter bestand tegen corrosie dan de gebruikelijke stalen radiatoren. Verder is deze behuizing ook minder zwaar, waardoor het product makkelijker te installeren is. U kunt deze radiator dusdanig ophangen dat de thermostaat op ooghoogte komt, wat de bediening zeer gebruiksvriendelijk maakt.

## Afmetingen en uitvoeringen

ZION Badkamerradiator;

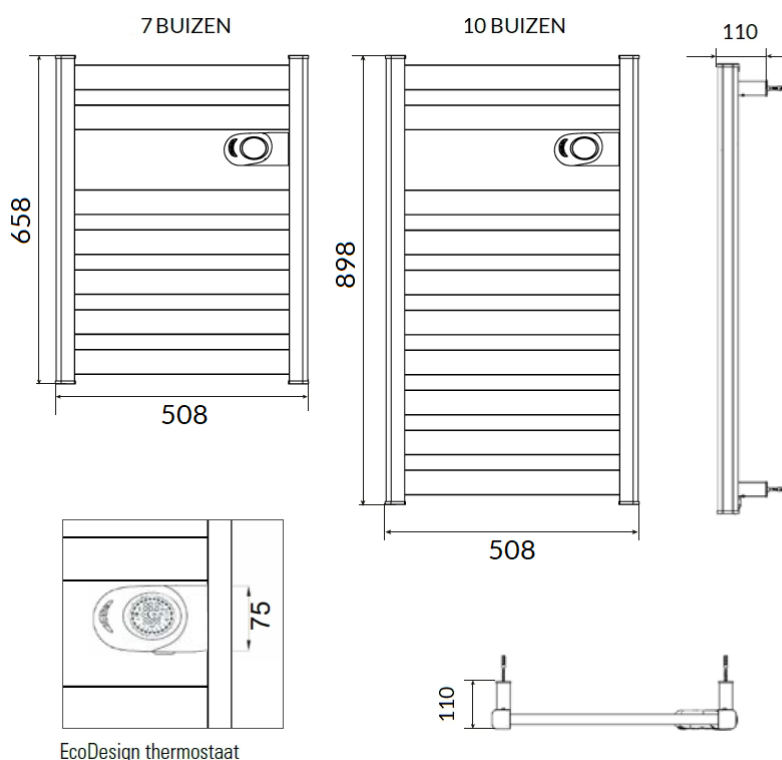

Type	diepte (mm)	kleur	hoogte (mm)
breedte (mm)		vermogen	
<i>horizontaal</i>	<i>radiatorbuizen</i>	<i>materiaal</i>	<i>verticaal</i>
		<i>warmteafgifte</i>	
212207	40	Wit, RAL 9010	658
508		500 W	
212208	40	Wit, RAL 9010	898
508		750 W	
212209	40	Antraciet, RAL 7016	658
508		500 W	
212210	40	Antraciet, RAL 7016	898
508		750 W	

### Montage elektrische badkamerradiator

De ZION elektrische radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze beugels wordt de radiator 40mm van de wand opgehangen.

Afstanden	wand tot achterkant radiator	:
70 mm		
	wand tot voorkant radiator	:
110 mm		

---

### Extra Informatie

- Badkamerradiator met directe stralingswarmte
- Gepoedercoat en vochtbestendig aluminium frame
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Elektronische temperatuurregeling met digitaal display
  - Comfort-stand
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Boost-functie

---

### GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de ZION badkamerradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 212207  
EAN-code: 8719577007535

---

### Keurmerk

De ZION radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze radiatoren kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

---

### Specificaties



Deze ZION radiatoren zijn gemaakt van aluminium en voorzien van een poedercoating.

- Elektrische radiator met verticale collectoren uitgevoerd in aluminium (D-profiel 40x40 mm);
- Horizontale platte elementen, 50x13 mm

- RAL 9010, Zuiver wit

- RAL 7016, Antracietgrijs

- Voeding: 230 Volt

- Aansluitsnoer: 1,30 m (500W) of 1,85 m (750W)

- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II

- Programmeerbare dag- en weekprogramma's

- 4 verschillende bedieningsmodi;

- Comfort

- Programma

- Antivorst

- 2H-timer (2 uur vol vermogen)

---

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via thermostaat rechts onderaan de radiator.



Eenvoudig te programmeren thermostaat  
Dag-en weekprogrammering:



Comfort



Nacht



Antivries



2h-timer



Programma



Aan/Uit

FUNCTIES



Open raam detectie



Kinderslot

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmtecomfort in uw badkamer. De 2H timer-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De ZION gaat dan 2 uur lang op vol vermogen verwarmen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de ZION zichzelf uit.

#### Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van ophangbeugels. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

#### Downloads

Handleiding NOXX- en ZION-badkamerradiatoren  
Productblad ZION-badkamerradiatoren

#### Levertijd en voorwaarden

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

#### Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.